

Caja de Sumarización para Báscula Camionera JB8SPT

Sello TuffSeal®




APLICACIONES:

Básculas Camioneras, Ferrocarrileras, Silos, Tanques y Tolvas de Alta Capacidad.


ESPECIFICACIONES:

- **Pasacables:** (9) de 3/8" NPT 0.157" - 0.314
(2) de 1/2" NPT 0.272" - 0.472
(1) Prevent para respiración
- **Caja:** FRP Moldeado NEMA 4X con tapa sólida y tornillos en acero inoxidable.
- **Ajuste:** Ajuste individual de celda, rango 24.9k a 124k ohms con aislamiento de 4.98k
- **Potenciómetros:** 100k ohms, 25 vueltas cermet
- **Tarjeta Impresa:** De 5.7" x 7.2" recubierta
- **Garantía:** Un año contra defectos de fabricación.

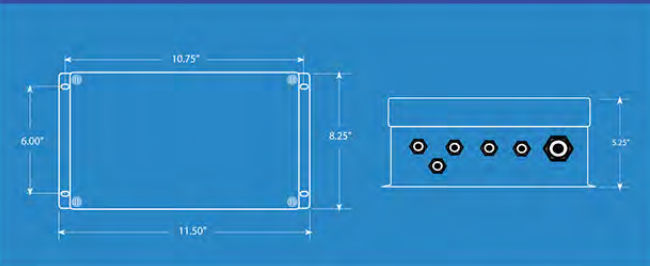

CARACTERÍSTICAS:

- Caja Fabricada en Poliester Reforzado
- Aprobación NEMA 4X
- Ventilación para respiración
- Conectores Removibles
- Ajuste por Sección e Individual
- Protección a Transientes
- Para 2, 4, 6 u 8 Celdas de carga
- Posibilidad de expansión
- Puentes para Deshabilitar celdas

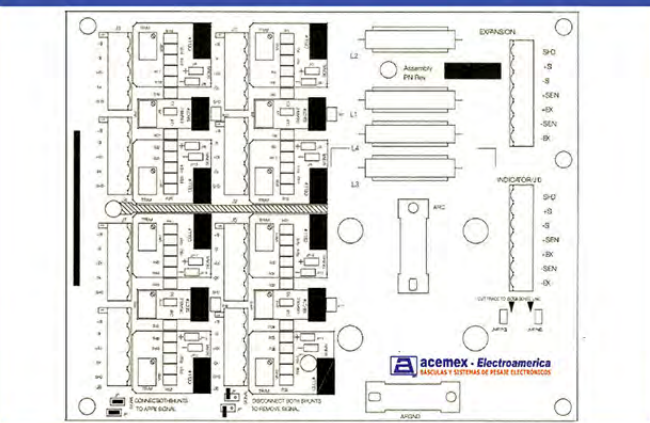

Tels. + 52 (55) 5393-8878, 5373-8288, 5393-9820

acemex@acemex.com

www.acemex.com

 [BasculasAcemex](#)

 [BasculasAcemex](#)

 [AcemexElectroamerica](#)

 [BasculasAcemex](#)



acemex - Electroamerica
PESAJE INDUSTRIAL Y AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS